



# コンパクト除湿機 EJ-DA002-01 取扱説明書

この度は、『コンパクト除湿機 DA002-01』をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みになり、使用上の注意点を厳守され、正しくご  
使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管して  
ください。

## 目 次

安全上のご注意	1
ご使用前に	3
各部の名前	3
ご使用にあたって	4
使用方法	4
保守・点検	5
故障かな？の前のご確認いただきたいこと	6
仕様	7
保証とアフターサービスについて	8

# 1. 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りください。  
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して説明します。



警告 死亡や重傷を負う恐れのある内容です。



注意 損害を負う事や、財産の損害が発生する恐れがある内容です。



してはいけない内容です。



して頂きたい内容です。

## 警 告



定格電圧 AC100V で使用する。  
→ 発熱・火災や故障の原因になります。



コンセントに電源プラグは根元まで確実に差し込む。  
→ 発熱・火災や故障の原因になります。



電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃する。  
→ プラグにほこりがたまると湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因となります。



電源プラグの抜き差しで運転や停止の動作をしない。  
→ ショートや感電、故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。  
→ 感電の恐れがあります。



異常時（こげ臭いなど）は運転を止めて、電源プラグを抜く。  
→ 発熱などで火災、感電の原因になります。



吸込口・吹出口に指や棒などを入れない。本体に金属物を入れない。  
→ けがや感電の原因になります。



暖房器具の近くに置かない。  
→ 樹脂部分が溶けて、引火する原因になります。



絶対に分解したり、修理・改造をしない。  
→ 火災や感電の原因になります。



お手入れの際は、運転を止め電源プラグを抜く。  
→ けがや感電の原因になります。

## 注 意

-  電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く。  
→ コードが断線して、火災・感電の原因になります。
-  使用する場所（床など）は水平で丈夫な所で使う。  
→ 倒れると水がこぼれて、家財をぬらしたり、火災や感電の原因になります。
-  押し入れや物置などの場所で使用しない。  
→ 風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になります。
-  可燃性のものがある場所で使用しない。  
→ 破損などの原因になります。
-  直射日光、雨風の当たる場所で使用しない。  
→ 加熱などにより、火災・感電の原因になります。
-  子供だけの使用や、幼児の手が届くところで使用しないでください。  
→ 誤使用によるけがや感電の恐れがあります。
-  美術品や学術資料などの保存・特殊用途に使用しない。  
→ 保存品の品質低下の原因になります。
-  除湿水を飲料用・飼育用などに使用しない。  
→ 健康を害する恐れがあります。
-  本体を水洗いしない。  
→ 漏電して感電の原因になります。
-  本体の上にものを乗せない。（特に花瓶など水が入っているもの）  
→ 漏電して感電の原因になります。
-  吸引口や吹出口を布や布団などでふさがない。  
→ 風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になります。
-  本体に乗ったり、腰かけたりしない。  
→ 落下・転倒などして、けがの原因になります。
-  本体を移動させる時は、運転を止め、タンク内の水を捨てる。  
→ 中の水がこぼれて、家財などを濡らしたり火災や感電の原因になります。
-  薬品などを取り扱う場所では使用しない。（工場、病院、美容院など）  
→ 空気中に溶けた薬品や溶剤により、機械が劣化して故障などの原因になります。
-  長期間連続して使用されるときは、定期的に点検を行う。  
→ 故障の原因になります。

## 2. ご使用の前に

商品の内容を確認してください。

本体	1台
ACアダプター	1個
取扱説明書	1冊


## 3. 各部の名前

本体正面

POWERランプ

RUNランプ

FULLランプ

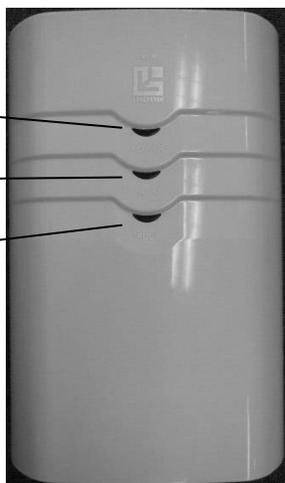

本体上面

排気口



ACアダプター




本体裏面

電源スイッチ

吸引口

DC端子差し込み口

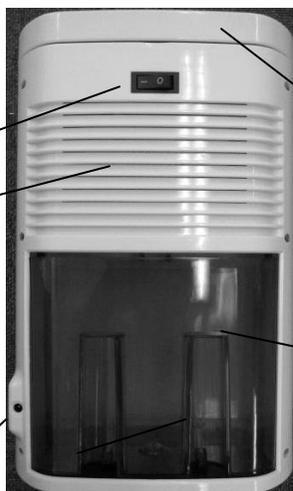


取っ手



フロート


除湿タンク



## 4. ご使用にあたって

### 1) 設置のときは

- ・下図のスペースを確保してください。

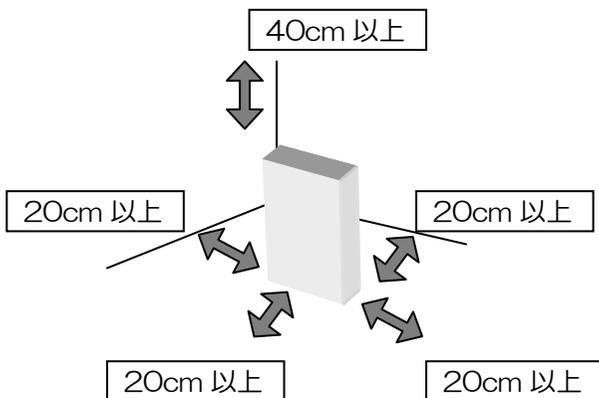


※平らな場所でご使用ください。

### 2) ご使用のときは

- ・室内の湿度や温度が低くなるにつれて、除湿量は少なくなります。  
同じ部屋で連続して除湿すると、湿度が下がるため、除湿量が減ってきます。
- ・お部屋の広さや状態によって湿度が下がりきらない場合があります。
- ・本体は倒したり、傾けたりしないでください。
- ・除湿運転をしても外気に面した窓ガラスは結露することがあります。
- ・風通しの悪いところ（家具などの裏側など）は、カビが発生することがあります。
- ・長期間使用しないときは、節電のため電源プラグを抜いてください。

## 5. 使用方法

- 1) AC アダプターの DC 端子を本体裏側の DC 端子差し込み口に差し込みます。  
その後、電源プラグをコンセントに差し込みます。



- 2) 本体裏側にあります電源スイッチを ON にします。



- ( | ) が電源 ON
- ( O ) が電源 OFF

※除湿タンクが本体にきちんとセットしていないと電源が ON しません。

- 3) 運転を停止する場合は、電源スイッチを OFF にします。  
その後、AC アダプターの電源プラグをコンセントから外します。

除湿タンクが満水になったとき

- 本体正面の【FULL】ランプが点灯します。
- 運転が停止します。
- 除湿タンクの水を捨て、空の除湿タンクを本体に戻すと、再び運転を開始します。

【排水のしかた】

除湿タンクから、ふたを取り外して水を捨ててください。



## 6. 保守・点検

必ず作業前に、電源プラグをコンセントから外してください。

### 1) 本体のお手入れ

- ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を、固くしぼって汚れをふき取りからぶきをします。
- 吸引口や排気口は汚れやすいので、掃除機などを使用して、汚れを吸い取ります。
- ガソリン・シンナーの石油類で本体などを掃除しないでください。本体をいためることとなります。なお、本体は絶対に水洗いをしないでください。

### 2) 除湿タンクとふたのお手入れ

- 水道水で2～3回すすぎ洗いをしてください。  
汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を使って洗いを行ってください。
- 洗浄後は、除湿タンクにふたを取り付けてください。

### 3) 長期保管について

- 除湿タンク内の水を必ず捨ててください。
- 本体、除湿タンクを清掃してください。
- ホコリ、湿気の少ない場所で風通しの良い場所で保管をしてください。

## 7. 故障かな？の前にご確認いただきたいこと

症状	点検内容	対処方法
電源が入らない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに挿してください。
	電源スイッチをONにしていますか？	電源スイッチをONにしてください。
	ACアダプターが本体から抜けていませんか？	ACアダプターのDC端子を本体に挿してください。
運転しない。	FULLランプが点灯していませんか？	除湿タンクの水を捨ててください。
	除湿タンクが本体にセットされていますか？	本体に除湿タンクをセットしてください。
	除湿タンクのふたが外れていませんか？	除湿タンクを奥まで、きちんとセットしてください。
満水でないのにFULLランプが点灯する。	除湿タンクのふたのフロートが上がっていませんか？	フロートを手で下げてください。
運転音が大きい。	吸引口や排出口にほこりがたまっていますか？	ほこりを取り除いてください。
水が漏れる。	本体を傾けたり倒していませんか？	水平の場所でご使用ください。
	除湿タンクに水を入れたまま、本体を移動させていませんか？	水を捨ててから、本体を移動させてください。
	フロートが引っ掛かっていますか？	フロートの動きを確認してください。
水がたまらない。	吸引口や排出口がふさがっていませんか？	ふさいでいるものを取り除いてください。通気性の良い場所で使用してください。
	お部屋の温度・湿度が低くありませんか？	温度・湿度が高くなったときに使用ください。
湿度が下がらない。	お部屋が広くありませんか？	機器の能力以上の条件で使用されたりしております。
	窓や出入口の開閉が多くありませんか？	
	石油ストーブなどの水蒸気が出るものがありますか？	

## 8. 仕様

名称	コンパクト除湿機		
型式	EJ-DA002		
外形寸法	(約)	(mm)	(幅) 200 × (高さ) 310 × (奥行) 135
重量		(kg)	2.16 (本体のみ)
材質	ABS (本体)		
入力電源	AC100V (50/60Hz) ※ACアダプター使用		
消費電力		(W)	55W
安全装置	サーモスタット		
安全スイッチ	除湿タンク未セット時の誤動作防止用 満水時の動作停止用		
定格除湿能力	240ml/h		
除湿タンク容量		(L)	2.0L

仕様は予告なく変更される場合がございます。

## 9. 保証とアフターサービスについて

修理・お手入れ・使い方等は、まずお買い求めの販売店様にご相談ください。

以下は、購入の際に記入されると便利です。

購入日（またはお届け日）：	年	月	日
購入先：			
電話番号：			
※ インターネットで購入されたお客様は、購入時の注文メールや納品書など一緒にして頂くと便利です。			

保証書	
商品名	コンパクト除湿機
お客様	お名前 <span style="float: right;">様</span>
	お電話番号
	ご住所
取り扱い販売店・住所・電話番号	
保証期間 購入日（またはお届け日） より 6ヶ月	
<p>●保証規定 保証期間内に、注意書きに従った使用状態で故障した場合、無償修理若しくは交換致します。</p> <p>●免責事項</p> <p>①使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障や破損 ②お買い上げ後の、落下や衝突などによる故障や破損 ③天災等不可抗力による故障・損傷など ④販売店名の記載や販売店納品書・レシート・メールなどが無い場合 ⑤本体等の変形、変色による破損 ⑥消耗部品が消耗し交換を要する場合</p> <p>●販売店様へ お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号など記入の上、保証書をお客様へお渡しください。</p>	
<p>商品に対するお問合せ先 （輸入元）有限会社イーグルジャパン 〒110-0015 東京都台東区東上野 6-1-1 高長ビル 3F Tel：03-5806-4350 Fax：03-5806-4390 電子メール：support@eagle-japan.com お問い合わせ受付時間／9:30～17:30（土・日・祝日を除く）</p>	

Rev.TS-DA002-01